RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

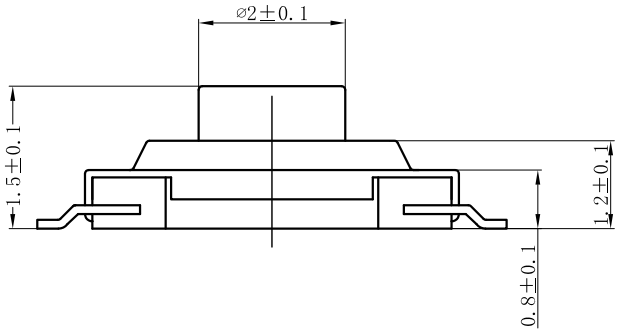



原理图

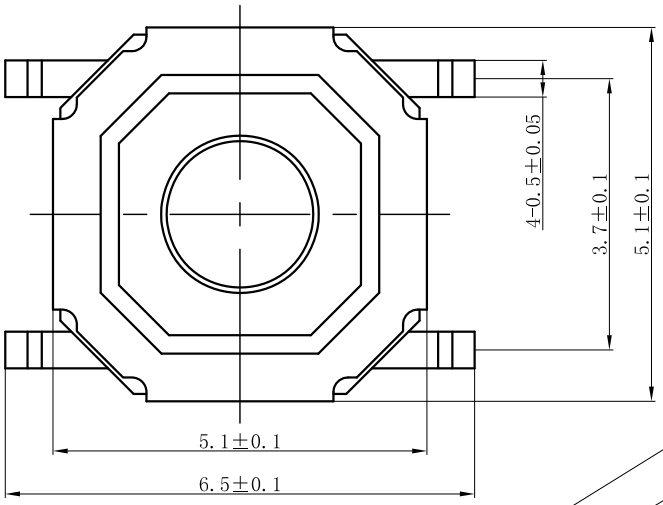

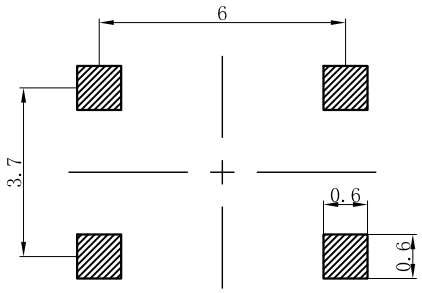

安装参考图

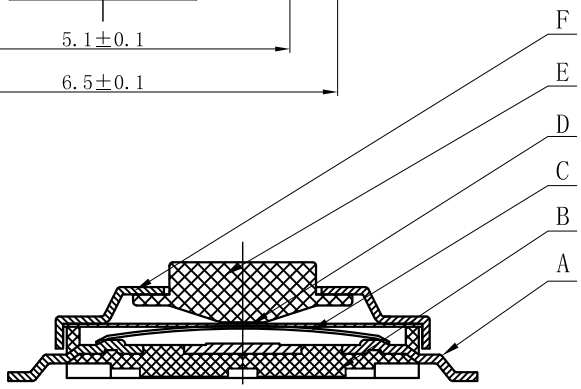

技术要求：

1. 塑料件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流：50mA.12V DC,绝缘电阻100MΩmin, 100V DC,介电强度250V AC for 1min,接触电阻100MΩ max 。操作温度-30° +85°,操作力：260gf±50gf，160gf±50gf,寿命100,000次以上。
3. 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。

序号	名 称	料 号	材 料	数量	备注
F	盖板	HC1	不锈钢	1	
E	按钮	HD4	黄铜	1	
D	防水胶	HF1	0.05	1	
C	簧片	HE13	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	HB4	LCP黑	1	
A	卡件	HA2	黄铜	1	镀银

標記	處數	更改文件號	簽字	日期	財料		角度公差	比例	洛稱	4*4
							±1°	10:1		
					電鍍顏色		標尺公差	單位	型號	4*4*1.5H铜头
							±0.01	mm		
					厚度		日期	版本	料號	成品外形图

設 計	標準化	審 核	批 準